

電動オペレーターシステム
屋内設置タイプ（耐熱）
予備電源内蔵型
品番：TK-OP-DE001B

S=1/2

アウターチューブ


135.2
110.2
25

515


ワイヤー通し部切り欠き加工

電気配線

結線図





電源入力用端子台


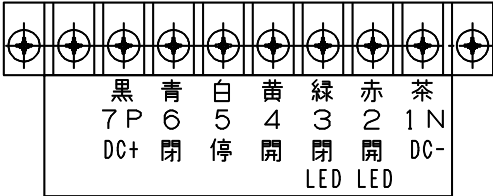


信号線用端子台

※ 電線は番号分け又は、色分けされたものにする。

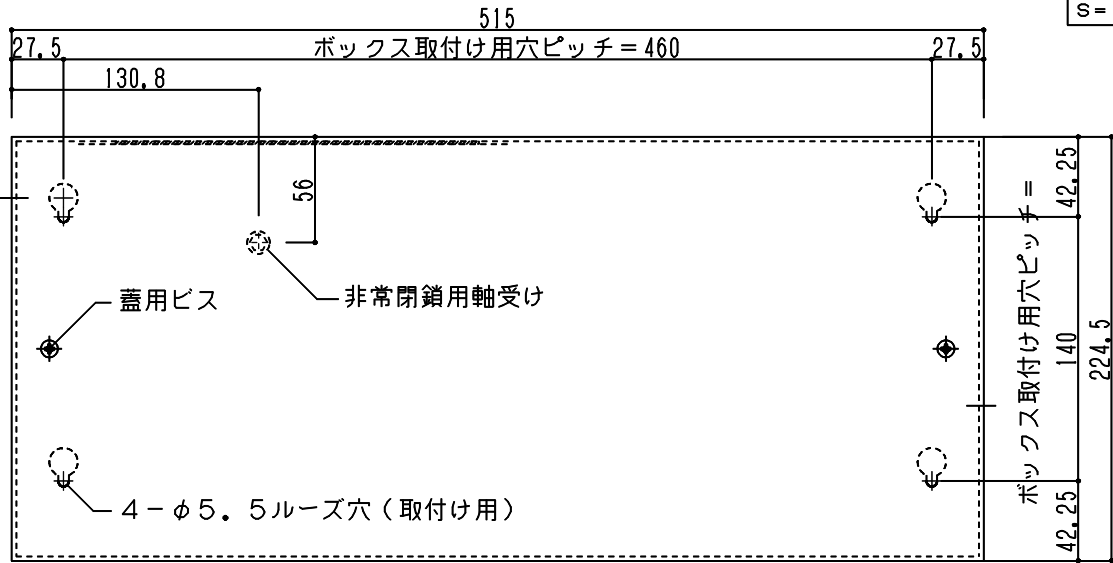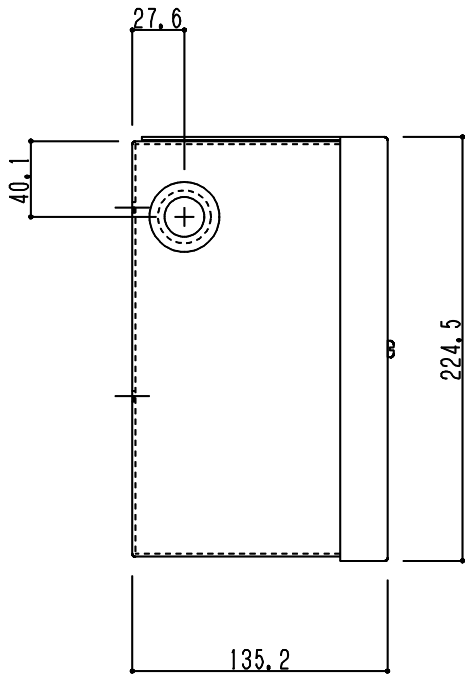

S=1/2

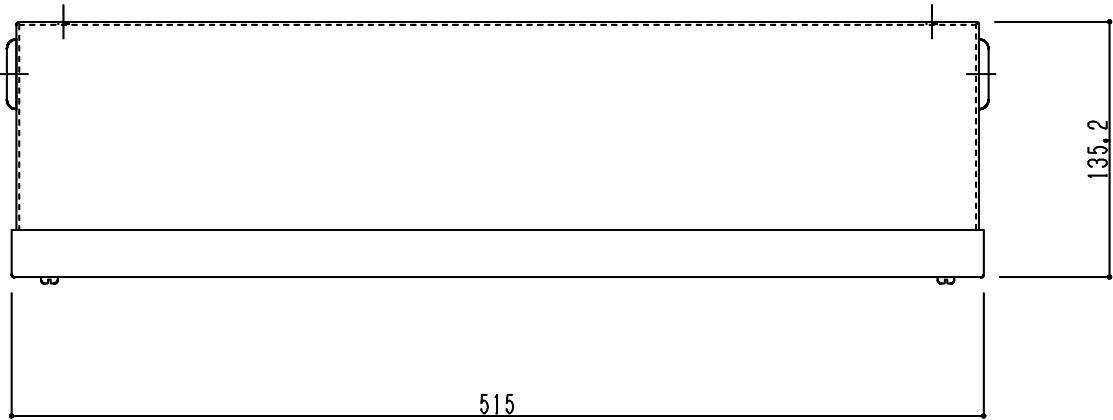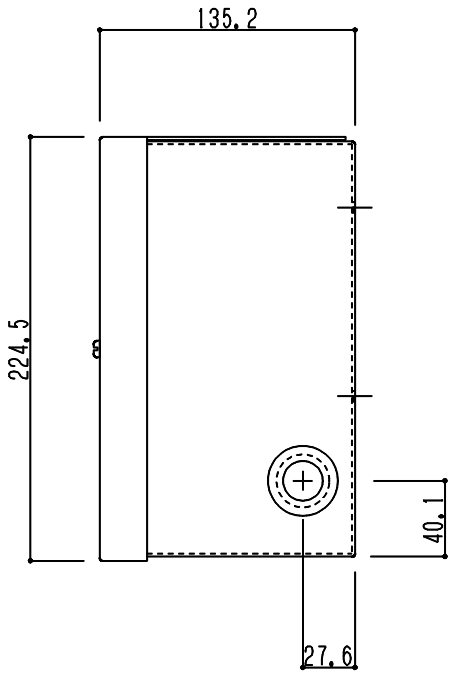

電動オペレーターシステム 屋内設置タイプ（耐熱） 予備電源内蔵型	
メーカー：特殊技研金属株式会社	
入 力／出 力	AC100V 4A／DC24V 0.2A
ワイヤーロープ巻取り量	最大15m
最大許容荷重	360kg
ボックス	SPCC（焼付け塗装）
耐熱ボード	JISA6901 t=9.0（250℃ 30分）
付属品	圧着端子φ1.8用 ×1個
※フェース色は日塗工C25-80A（淡グレー）近似色。	

予備電源機能	
充電時間	1時間（使用后10分以降から充電可能）
使用可能時間	停電後30分以内
動作可能台数	電動駆動装置4台まで
交換期間	交換不要

訂 正	△	△	△	△	特記事項	設計監理	殿	月	日	特殊技研金属株式会社	照査担当	縮尺	工事名	図番
	△	△	△	△										
	△	△	△	△		施工	殿	月	日			1:2	図面名 TK-OP-DE001B	
	△	△	△	△				月	日					枚の内