

電動オペレーターシステム
屋内設置タイプ（耐熱）
品番：TK-OP-DE001

S=1/2



アウターチューブ

515

ワイヤー通し部切り欠き加工

電気配線



結線図

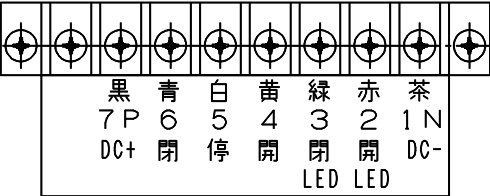



電源入力用端子台

信号線用端子台

※ 電線は番号分け又は、色分けされたものにする。

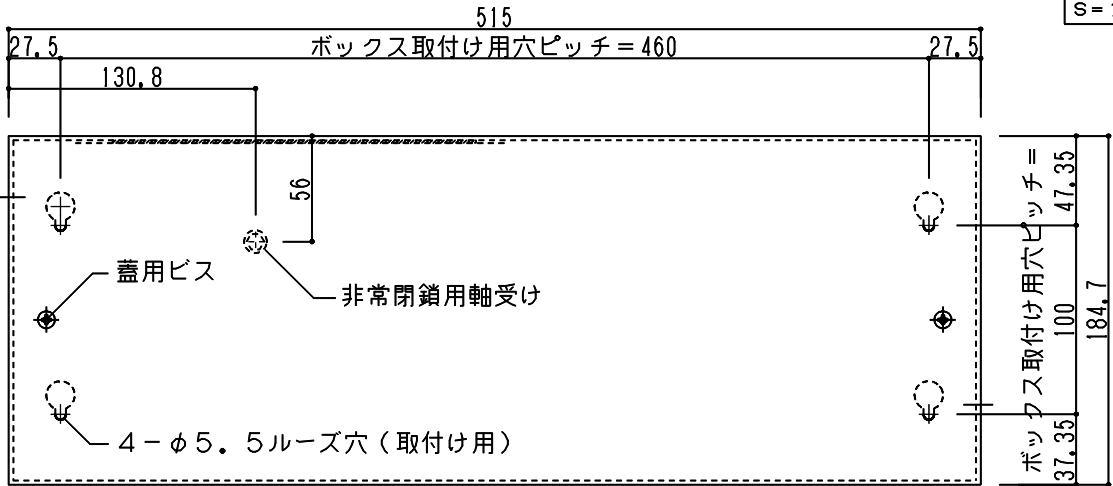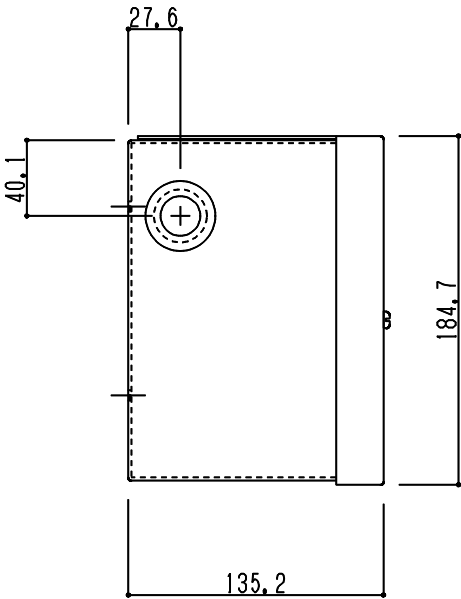

S=1/2

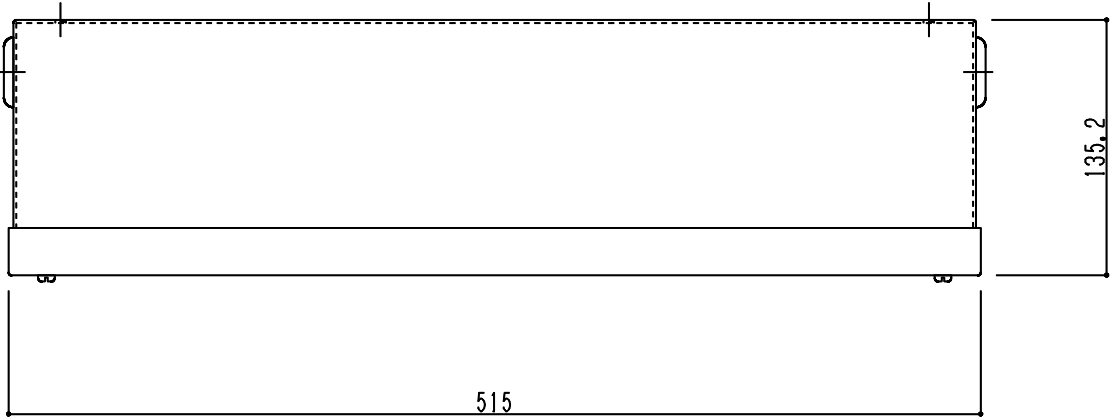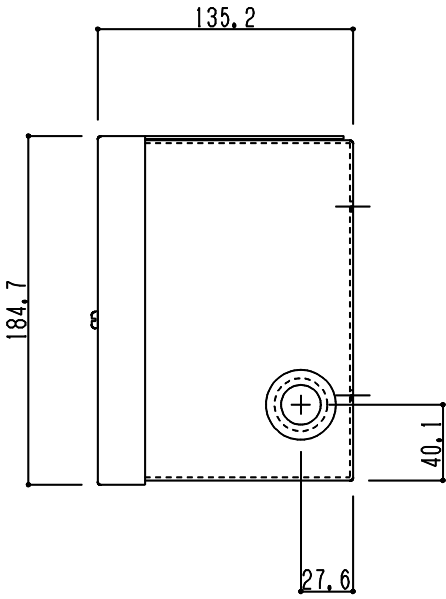

電動オペレーターシステム 屋内設置タイプ（耐熱）	
メーカー：特殊技研金属株式会社	
入 力／出 力	AC100V 4A／DC24V 0.2A
ワイヤーロープ巻取り量	最大15m
最大許容荷重	360kg
ボックス	SPCC（焼付け塗装）
耐熱ボード	JISA6901 t=9.0（250℃ 30分）
付属品	圧着端子φ1.8用 ×1個
※フェース色は日塗工C25-80A（淡グレー）近似色。	

訂 正	△	..		特 記 事 項		設計監理	殿	月 日	特殊技研金属株式会社	照 査	担 当	縮 尺	工事名	図 番
	△	..												
	△	..												
	△	..												
						施 工	殿	月 日		月 日	月 日	月 日	図面名 TK-OP-DE001	枚の内